

# Muraux Takao Line Confort Plus

## Tailles 7 à 12


R32

### + PRODUITS

- **Design élégant et moderne :**
  - finitions Graphic White ou Graphic Silver
  - lignes élégantes et épurées
- **Confort acoustique :**
  - 20 dB(A)
- **Économie d'énergie :**
  - classe A+ en chaud, A++ en froid
  - programmation hebdomadaire de série
- **Adaptabilité :**
  - unités intérieures compatibles multi-splits



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1<sup>re</sup> année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

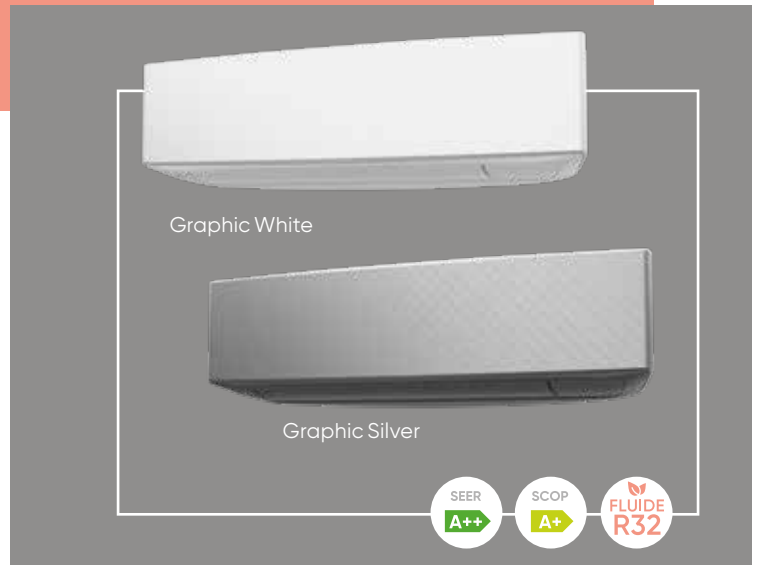

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).

### GRAPHIQUE ET ÉLÉGANT



L'effet matière présent sur la face avant de l'unité intérieure reflète la lumière. Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver.

### CONFORT ACOUSTIQUE

Les unités intérieures de la gamme Takao Line de taille 7 à 12 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence.



De plus, les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge.

### MURAUX TAKAO LINE DC INVERTER - R32



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 400
<b>LIBELLÉ UI GRAPHIC WHITE</b>		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI
<b>LIBELLÉ UI GRAPHIC SILVER</b>		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI
<b>LIBELLÉ UE</b>		AOYG 7 KET.UE	AOYG 9 KET.UE	AOYG 12 KET.UE
<b>DIMENSIONNEMENT</b>				
<b>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</b>				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2000 (900 / 3000)	2500 (900 / 3200)	3400 (900 / 3900)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2500 (900 / 3400)	2800 (900 / 4000)	4000 (900 / 5300)
P. calo. à -7°C	W	2400	2800	3700
P. abs. nominale en froid	W	450	630	935
P. abs. nominale en chaud	W	555	620	960
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	270 / 770
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1650	1650	1700
<b>PERFORMANCES</b>				
EER / SEER		4,43 / <b>7,40</b>	3,97 / <b>7,40</b>	3,65 / <b>7,30</b>
COP / SCOP		4,52 / <b>4,10</b>	4,52 / <b>4,10</b>	4,17 / <b>4,40</b>
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	46	46	50
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	61	61	65
<b>CLASSIFICATION ErP</b>				
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+
<b>PLAGE DE FONCTIONNEMENT</b>				
Froid	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Chaud	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
<b>INSTALLATION</b>				
<b>DIMENSIONS (H x L x P)</b>				
u. int.	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
u. ext.	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
<b>POIDS</b>				
u. int. / u. ext.	kg	11 / 23	11 / 23	11 / 25
<b>RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES</b>				
Intensité Nom.	A	3	3,4	5,1
Calibre disjonct.	A	16	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext	u. ext	u. ext
<b>LIAISONS FRIGORIFIQUES</b>				
Dia. gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Long. standard	m	15	15	15
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / EqCO <sub>2</sub>	g/t	600 / 0,405	600 / 0,405	700 / 0,473
Charge add.	g/m	20	20	20
<b>DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS</b>				
Unité intérieure	mm	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

**DÉTAIL DES LIBELLÉS**

<b>UNITÉ INTÉRIEURE GRAPHIC WHITE*</b>	ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI
Référence	873198	873199	873200
<b>UNITÉ INTÉRIEURE GRAPHIC SILVER*</b>	ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI
Référence	873190	873191	873192
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>	AOYG 7 KET.UE	AOYG 9 KET.UE	AOYG 12 KET.UE
Référence	872098	872099	872100

\* Livrée avec sa télécommande infra-rouge.